


Schraubspannköpfe 10kN und 20kN

Bestellinformation

TH154 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln bestellt werden (0.5 Paar).

Spannzeug und Spannbacken sind separat zu bestellen.

Spannbacken mit abweichenden Oberflächenbeschichtungen und Abmessungen auf Anfrage

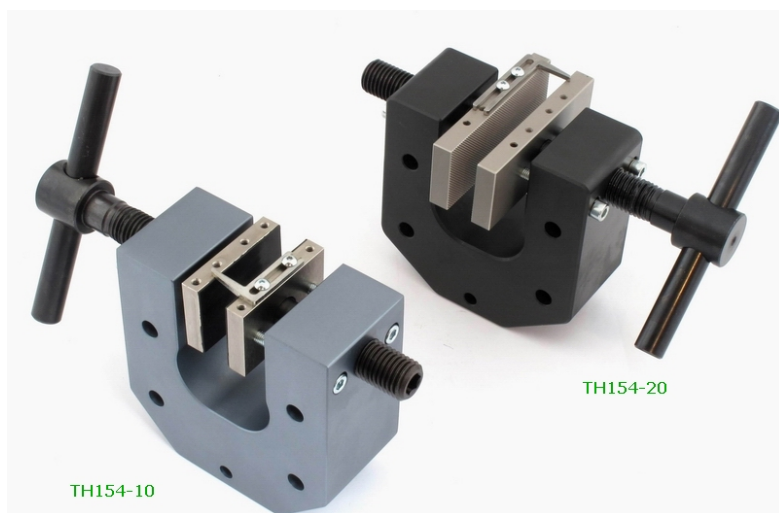

TH154-10

TH154-20

Artikelnummer	TH154-10	TH154-20
Spannkraft	10 kN	20 kN
Temperaturbereich	0°C - +180°C	0°C - +350°C -70°C - +350°C (TH154-20-NI)
Korpus	Aluminium, eloxiert	Stahl, mangan phosphatiert
Gewicht	2.36 kg pro Spannkopf (ohne Backen)	5 kg pro Spannkopf (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar	1 Paar



TH154-20-Ni – vernickelt
Temperaturbereich -70 bis +350°C

Backen für TH154 Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH154-B	Blanke Backen	40 x 60mm	0 – 34mm	0.35 kg
TH154-BG	Gummi Backen	40 x 60mm	0 – 32mm	0.36 kg
TH154-BP	Pyramiden Backen	40 x 60mm	0 – 34mm	0.33 kg
TH154-BV4*	V-Backen	Spannhöhe 40mm	4 – 30 mm Ø	0.35 kg
TH154-BV8*	V-Backen	Spannhöhe 40mm	8 – 34 mm Ø	0.32 kg
TH154-BW	Wellen Backen	40 x 60mm	0 – 34mm	0.32 kg
TH154-BD	Diamant Backen	40 x 60mm	0 – 34mm	0.35 kg
TH154-BWC	Für Bitumen	40 x 60mm	0 – 14mm	0.63 kg
TH154-B100	Blanke Backen	40 x 100 mm	0 – 30mm	0.72 kg
TH154-BG100	Gummi Backen	40 x 100 mm	0 – 28mm	0.74 kg
TH154-BP100	Pyramiden Backen	40 x 100 mm	0 – 30mm	0.69 kg
TH154-BW100	Wellen Backen	40 x 100 mm	0 – 30mm	0.66 kg
TH154-BD100	Diamant Backen	40 x 100 mm	0 – 30mm	0.72 kg
TH154-BW200	Wellen Backen*	60 x 200 mm	0 – 22mm	3.00 kg


* Wir empfehlen BV8 Backen für Proben mit größerem Durchmesser

	Blanke Backen • Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung • Stahl-Rohling ohne Beschichtung
	Gummi Backen • Gummibeschichtung 1mm (NBR) • Vernickelt
	Pyramiden Backen • Pyramiden 1.2x45° • Gehärteter Stahl 58HRC • Vernickelt
	V-Backen • Für runde Proben aller Art • Zahnteilung 1.2 mm • Gehärteter Stahl 58HRC, vernickelt
	Wellenbacken • Für flexible Materialien • Welle 5 mm • Gehärteter Stahl 58HRC, vernickelt
	Diamant Backen • Beschichtet mit synthetischen Diamanten • Vernickelt


Einsatzbacken für TH154

Zum schnellen Wechseln der Backenoberflächen ohne zusätzliche Werkzeuge. Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH154-GT..) Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikelnummer	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH154-GT	Grundträger	-		0.33 kg
TH154-EB	Blanke Einsatzbacken	50 x 60mm	0 – 22mm	0.29 kg
TH154-EBG	Gummi Einsatzbacken	50 x 60mm	0 – 22mm	0.30 kg
TH154-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	50 x 60mm	0 – 24mm	0.28 kg
TH154-EBV4	V-Einsatzbacken	Spannhöhe 50 mm	4 – 24 mm Ø	0.29 kg
TH154-EBW	Wellen Einsatzbacken	50 x 60mm	0 – 24mm	0.26 kg
TH154-EBD	Diamant Einsatzbacken	50 x 60mm	0 – 24mm	0.29 kg
TH154-GT100	Grundträger	-		0.69 kg
TH154-EB100	Blanke Einsatzbacken	50 x 100mm	0 – 16mm	0.63 kg
TH154-EBG100	Gummi Einsatzbacken	50 x 100mm	0 – 14mm	0.65 kg
TH154-EBP100	Pyramiden Einsatzbacken	50 x 100mm	0 – 16mm	0.60 kg
TH154-EBW100	Wellen Einsatzbacken	50 x 100mm	0 – 16mm	0.57 kg
TH154-EBD100	Diamant Einsatzbacken	50 x 100mm	0 – 16mm	0.63 kg



TH154-GT mit TH154-EBG

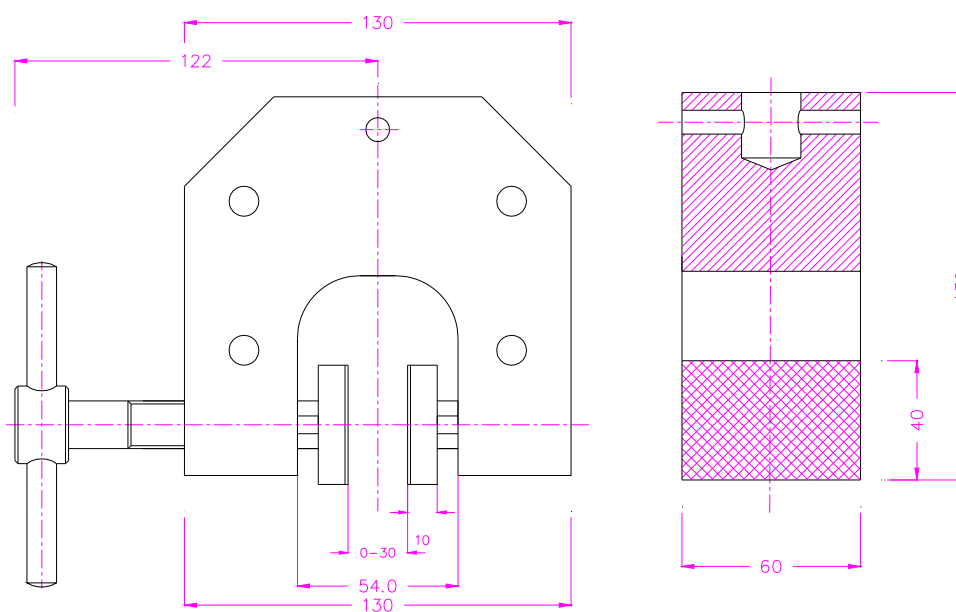

TH154

Beispiele für Sonderanfertigungen

